
Устьевое оборудование и фонтанная арматура класса НН

Данная продукция предназначена для использования в рабочих режимах с высоким содержанием сероводорода и других агрессивных сред. Применяемые материалы оборудования являются коррозийно-устойчивыми специальными материалами.

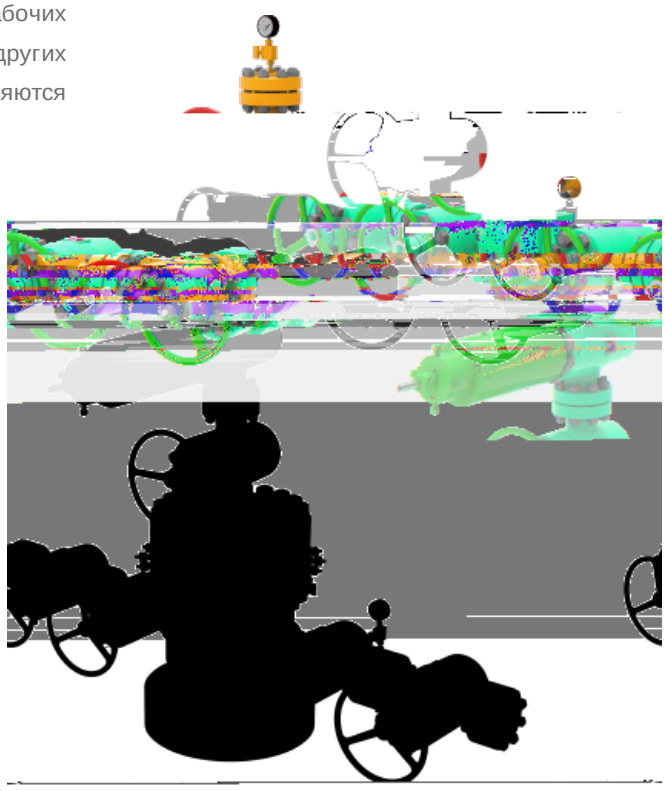

Особенность продукции

- Применяется в районе Сычуань Пугуан, Юаньба, Узбекистан, Казахстан и другие регионы
- Рабочее давление максимально до 105МПа, НН-NL, PU, PSL3G, PR2
- Содержание H2S до 65%, CO2 до 35%
- Цельнометаллическое уплотнительное устройство подходит для суровых условий работы, как устойчивость к высокому давлению и коррозии.

105MPa

Рабочее давление до 105МПа,НН-NL,PU, PSL3G,PR2НН-NL,PU,PSL3G,PR2

65%

Содержание H2S до 65%

35%

Содержание CO2 до 35%