Испытательный прибор точки конденсации нефтепродуктов SYP1008-V

Описание продукции


Испытательный прибор точки конденсации нефтепродуктов SYP1008-V проектируется и изготовляется в соответствии со стандартом GB/T 510 « Метод измерения точки конденсации нефтепродуктов», используется для измерения низкотемпературных характеристик жидкого топлива и смазочного масла.

При этом прибор может быть оборудован в ¶ д нос Ь Ґ д ля д и и ض4 ани аض4 отемпей

характеристи Ь При комп ектованри об Ъ Ā адд ное е и Испыдательпо и об Ъ боди ельпо отемперату

Особенность продукции

о ое ф

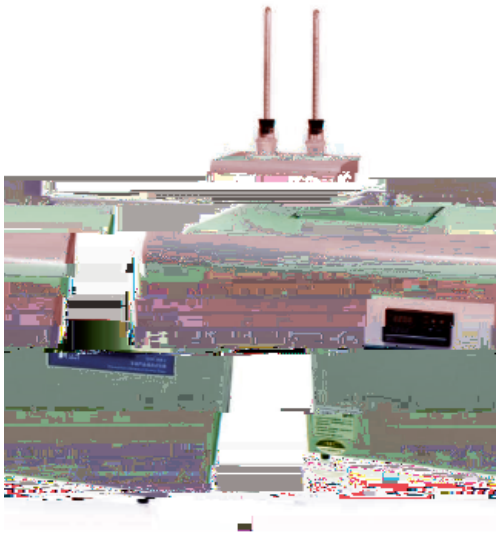

Технические параметры	
Диапазон контроля температуры	-60 ~ 20
Точность контроля температуры	≤ ± 0,1
Испытательный бак	отдельный бак
Испытательное отверстие	4 отверстия
Наклон испытательного бака	45°
Хронометраж испытательного бака	автоматический хронометраж при наклоне испытательного бака 45°, напоминает о хронометраже при 60 секундах
Номинальная мощность	600Вт
Габаритные размеры	Длина 620х ширина 440 х высота 460
Вес прибора	52кг